
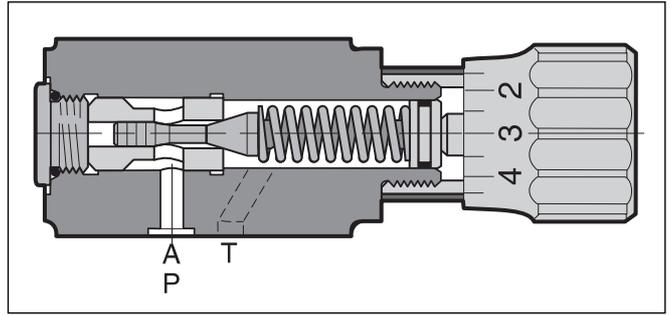



DSD系列的溢流閥通過壓力口P的開啓使油液流回油箱來限定系統壓力。閥NG6爲直動式並且有依照DIN-標準的P口，A口和T口。P口和A口在閥體內連通。該直動式閥也可以被用作先導式溢流閥的先導閥。





技術參數

油口尺寸	DIN CETOP	NG06 3
安裝面		DIN 24340 形式D CETOP RP 121
工作壓力	[bar]	接口P或 A = 350; 回油口T = 無壓力
調節範圍	[bar]	0至350
額定流量Q	[l/min]	10
最小設定值	[bar]	5 - 10 取決于容積
安裝位置		任意
重量	[kg]	0.5

額定流量是用于設計的參考值并不是閥的使用極限，閥的使用極限取決于各自允許的壓力增加值。

p/Q 特性曲綫

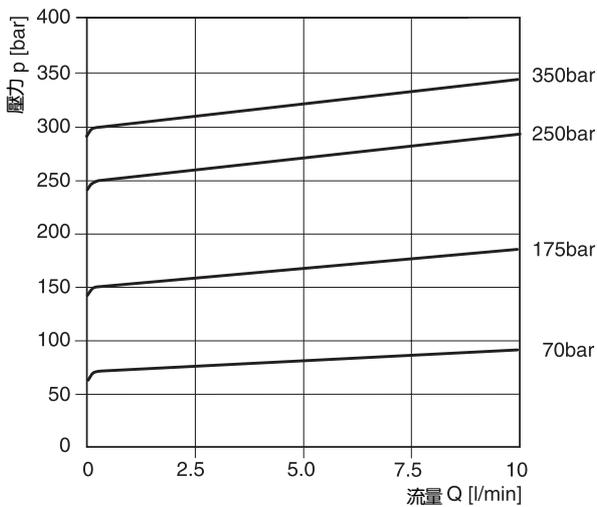

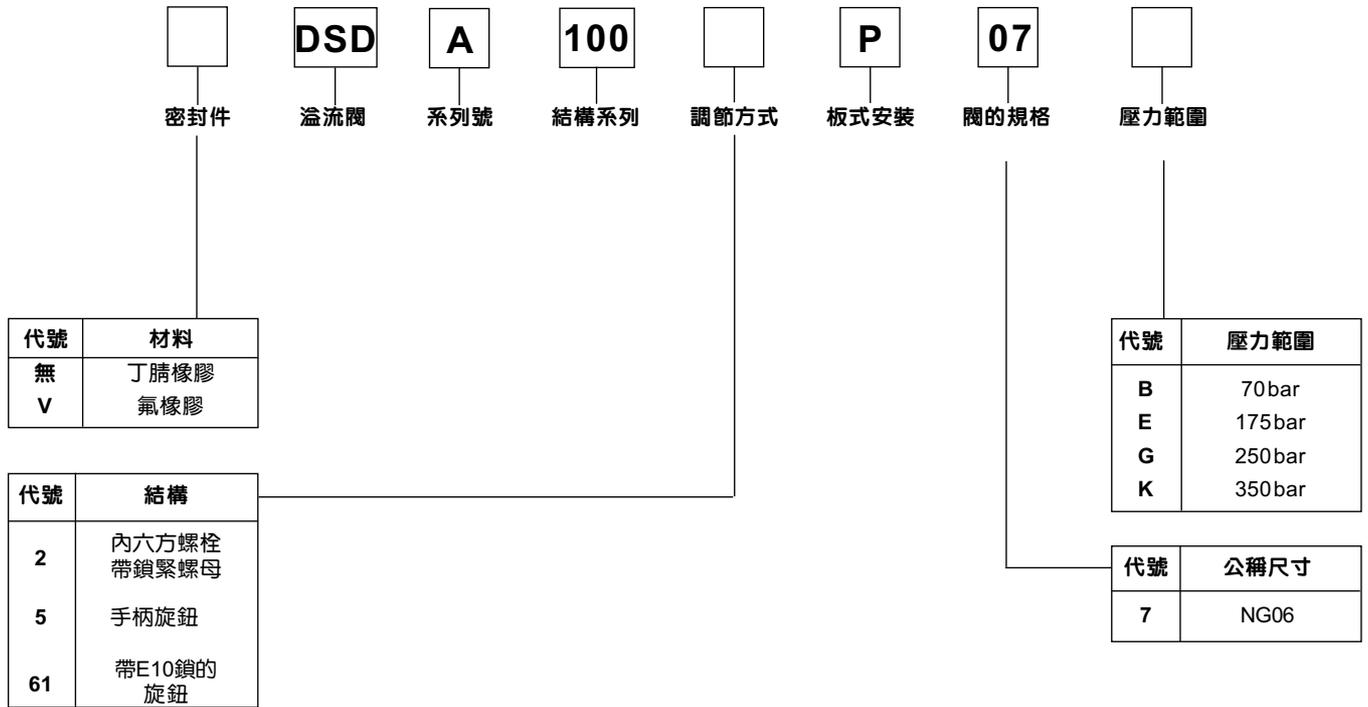

代號	公稱尺寸	連接底板	螺栓組件 DIN 912 12.9	螺栓尺寸	堅固力矩 [Nm]	密封組件	
						丁腈橡膠	氟橡膠
P07	NG6	SPD23B910	BK387	4xM5x45	8.1	SK-DSDA10P07	SK-DSDA10P07V

尺寸/調節方式

