



DSDU系列先導式溢流閥通過壓力口的開啓使油液流回油箱來限定系統壓力。該結構系列的閥有平穩的流量-壓力特性曲綫，用于蓄能器系統安全。

在情況下，該類閥經過TÜV（德國技術監控協會）校準并頒發證書。相應的TÜV證書隨閥一同供貨。（見備注）

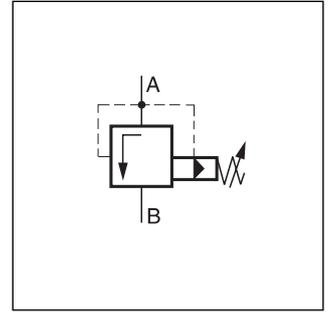

技術參數


油口尺寸	DIN	NG25
	CETOP	8
安裝面	DIN 24340形式D CETOP RP 121	
工作壓力 [bar]	壓力口A=350 回油口 B=無壓力	
調節範圍	見壓力設定 (訂貨時說明)	
額定流量 Q [l/min]	取決于調節壓力設定範圍 (見表)	
安裝位置	任意	
重量[kg]	4.6	

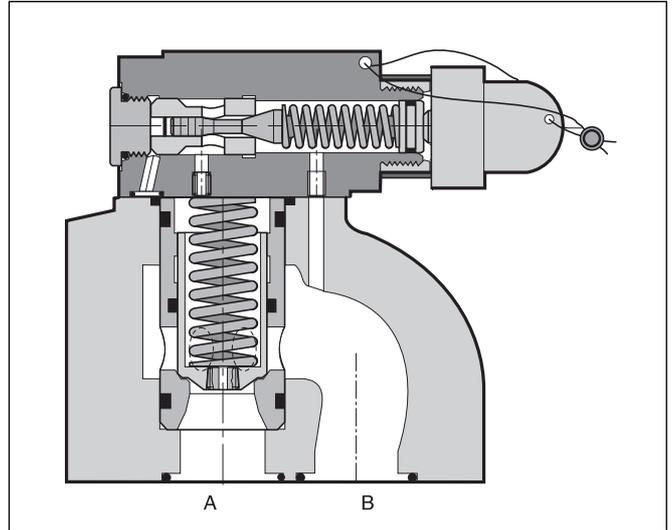

壓力設定

壓力級	B	E	E	G	G	K	K
	開啓壓力 p [bar]						
	50-75	75-125	125-175	175-200	200-250	250-300	300-350
閥的型號	G [l/min]最大允許						
DSDU 579 P20	220	240	265	300	320	345	370


特性曲綫

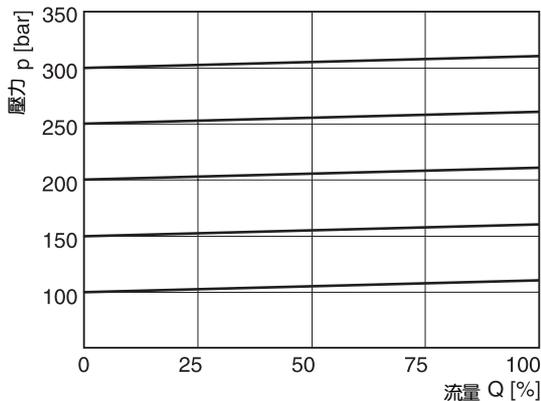

備注:

根據對元件的測試（88.08.24和93.03.01的RWTÜEV測試報告）派可-漢尼汾有限公司被授予關於安全閥元件標志判定的TÜV-證書

元件標志-號碼：TÜV.SV.93-823.d₀.F.G.p 控制的安全閥

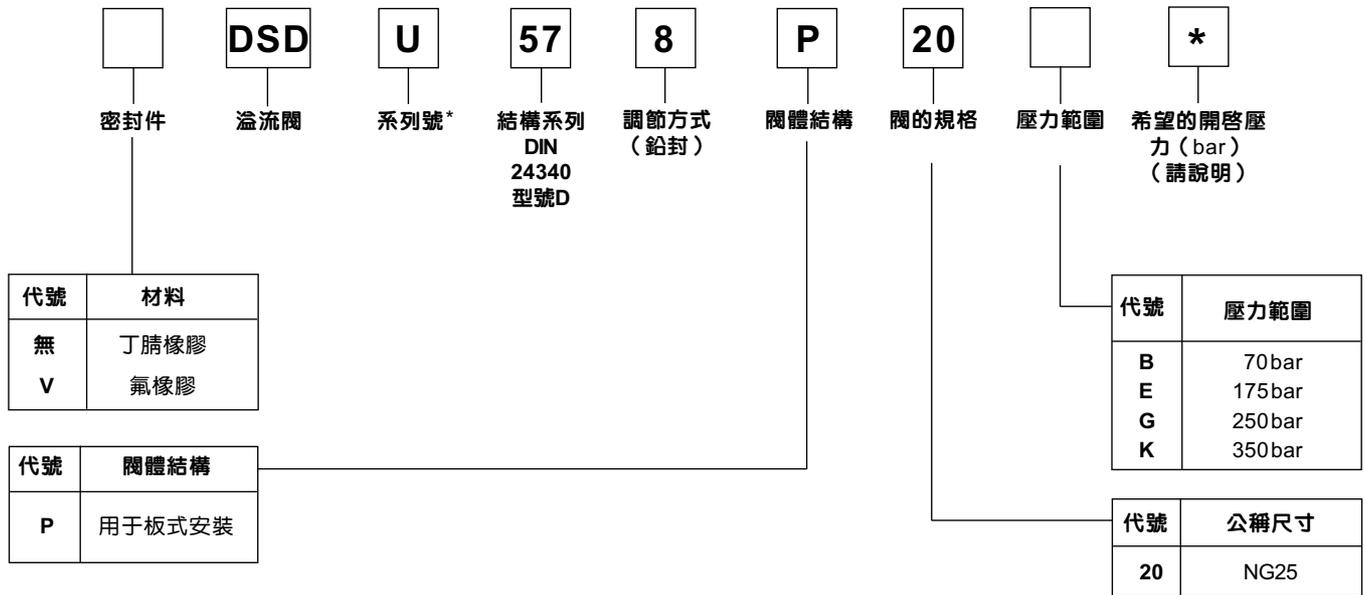

DSDU系列閥也可以作為NG16至NG32規格的插裝閥使用。

代號	公稱尺寸	連接底板	螺栓組件 DIN 912 12.9	螺栓尺寸	緊固力矩 [Nm]	密封組件	
						丁腈橡膠	氟橡膠
P20	NG25	SPP6M8B910	BK388	4xM10x40	65	SK-DSDU5P20	SK-DSDU5P20V

尺寸

