
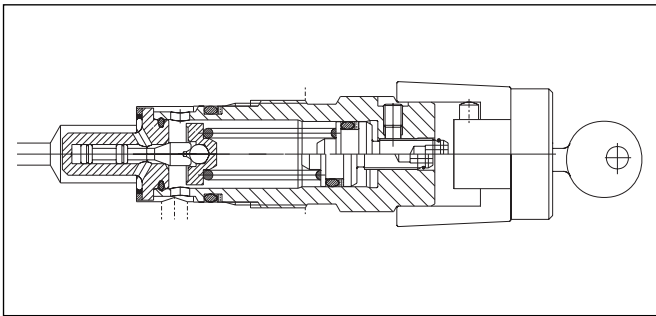


結構

該閥為可調彈簧加載的直動式減震的座閥。有3個可選擇的最大壓力調節等級64、160和315 bar。

功能

當壓力超過調節彈簧設定值時，錐閥開啓使P → T或A → B相通。
集成式減震閥芯防止過渡區裏的壓力波動。壓力調節可以通過帶有鎖緊螺母的調節螺栓進行調定。需要時，也可用圓筒銷子鎖進行保護設定值。



EVSA 064 A10

說明

在拆卸插裝式閥時，彈簧必須鬆開

連接底板說明

在第8章節/連接底板中，您會發現型號 A064 R^{1/4"}、OC1 或 SPD 23 B910 用于同 VSA NG06 連接，型號 A102 R^{1/2"} OD1用于同 VSA NG10連接。

技術參數

型號	EVSA	VSA
結構形式	插裝式安裝	管式或板式連接
操縱方式	手動調節	
安裝位置	任意	
工作壓力[bar]	至 315	
環境溫度 [°C]	-20 至 +80	
粘度範圍 [mm²/s]	12...230	

訂貨代號

E

結構形式

VSA

溢流閥

最大調節壓力

A

調節方式

公稱尺寸/螺紋形式*

密封件

設計系列

鎖緊機構

代號	結構形式
E	插裝式閥
無	管式或板式連接

代號	最大調節壓力
064	64 bar
160	160 bar
315	315 bar

代號	調節方式
A	內六角調節螺栓

代號	鎖緊機構
Z	圓筒銷子鎖
無	普通型

代號	密封件
1	氟橡膠 用于 EVSA
2	氟橡膠 用于 VSA


代號	公稱尺寸
G 1/4*	NG 06
G 1/2*	NG 10
06	NG 06
10	NG 10

* 祇用于管式或板式連接


$\Delta p/Q$ 特性曲綫 NG 06

在 $t = 50^\circ\text{C}$ 和 $\nu = 36 \text{ mm}^2/\text{s}$ 時測得


調節壓力最大為 64 bar

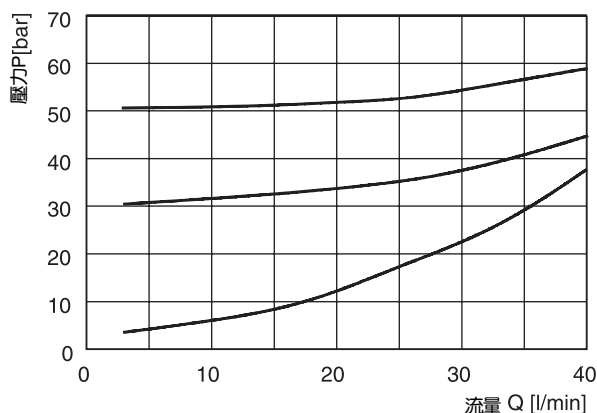

調節壓力最大為 160 bar

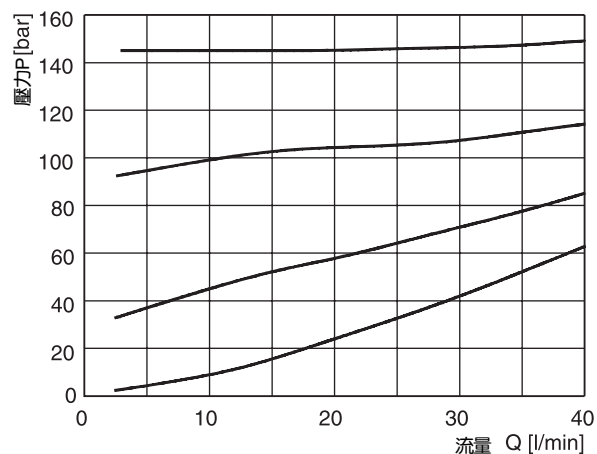


調節壓力最大為 315 bar

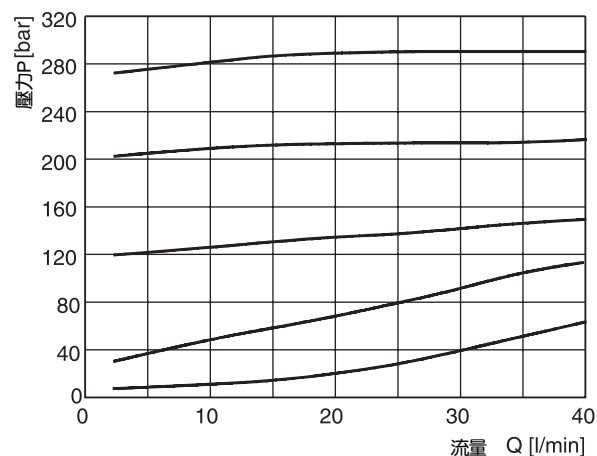


$\Delta p/Q$ 特性曲綫 NG 10

在 $t = 50^\circ\text{C}$ 和 $\nu = 36 \text{ mm}^2/\text{s}$ 時測得


調節壓力最大為 64 bar

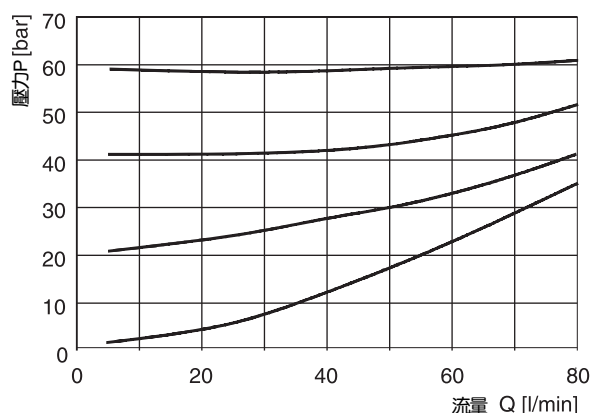


調節壓力最大為 160 bar

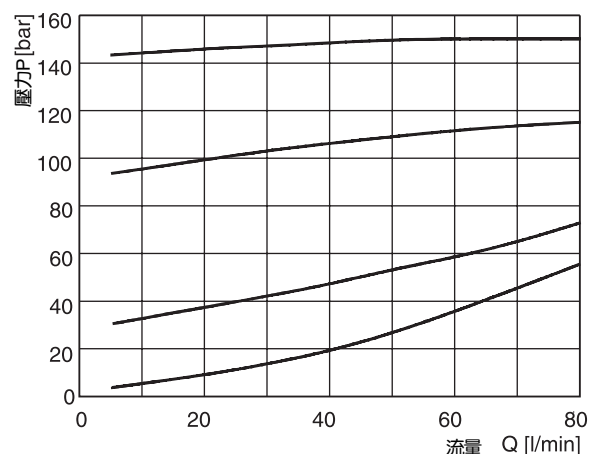


調節壓力最大為 315 bar

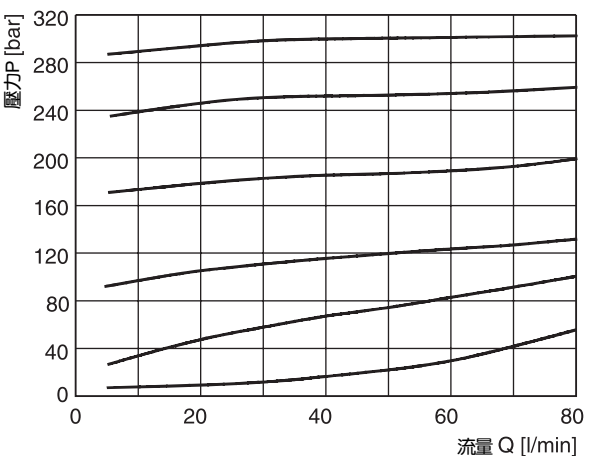


EVSA NG 06

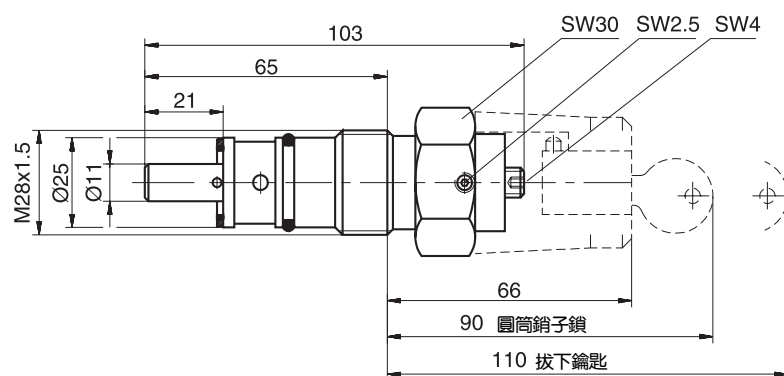

EVSA NG 10

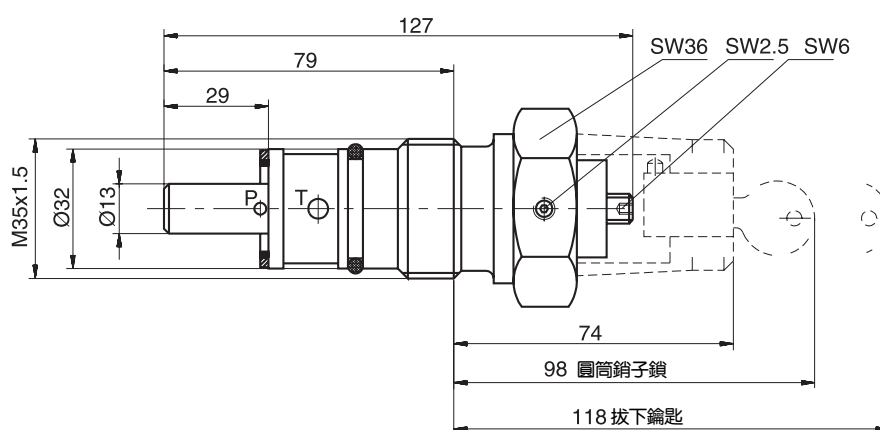



安裝尺寸

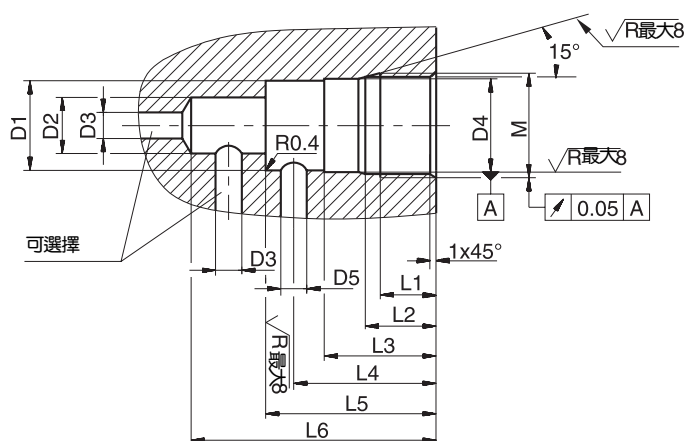


型號	M	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
NG 06	M28 x 1.5	Ø24.8	Ø15	Ø6.8	Ø25 ^{H9}	Ø6.8	15	19	30	35	45	65
NG 10	M35 x 1.5	Ø31.8	Ø18.5	Ø10	Ø32 ^{H9}	Ø10	18	23	35	41 - 46	52	80

尺寸



VSA NG 06

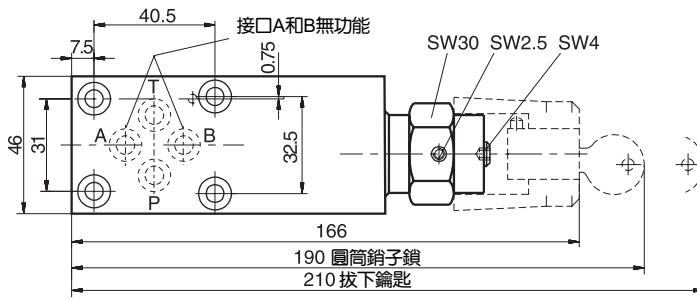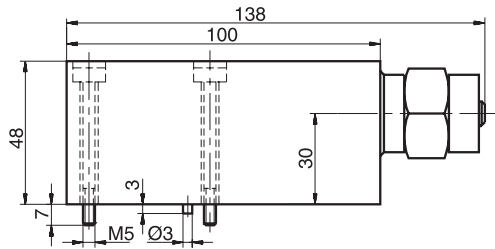


安裝面 NG6
DIN 24 340 形式 A, CETOP, ISO

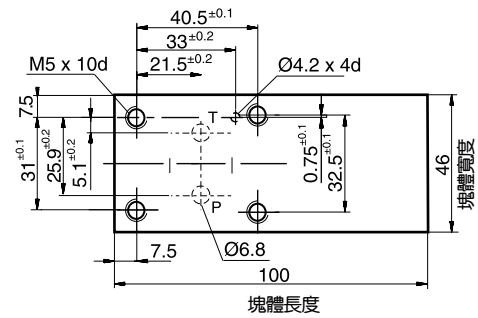


VSA NG 10

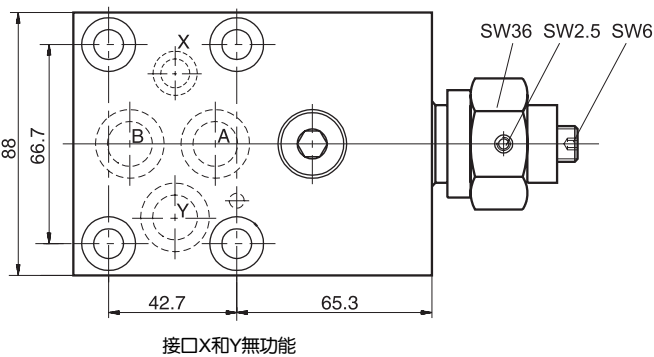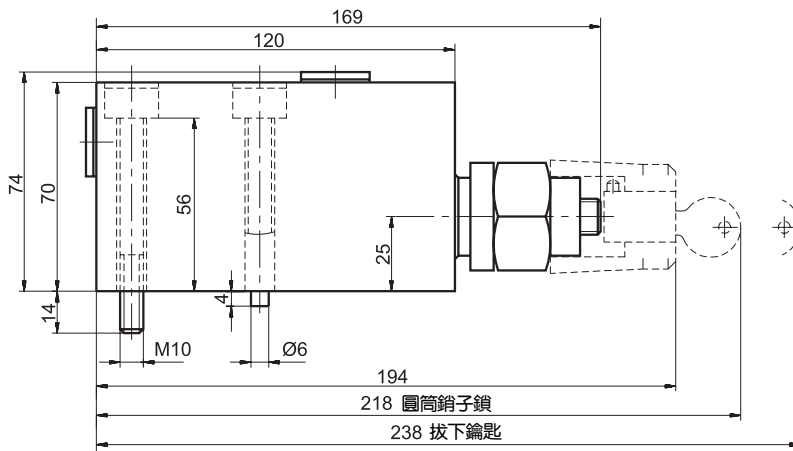

安裝面 NG10
DIN 24 340 形式 A, CETOP, ISO

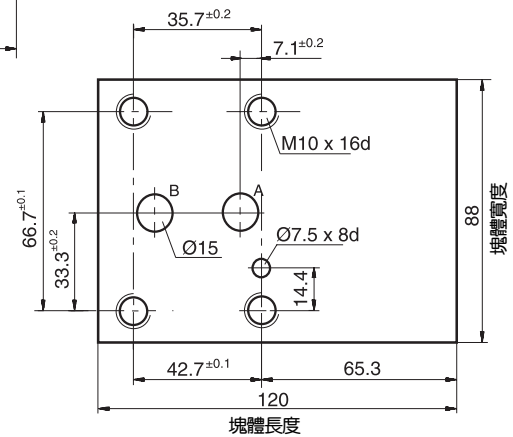

VSA G 1/4

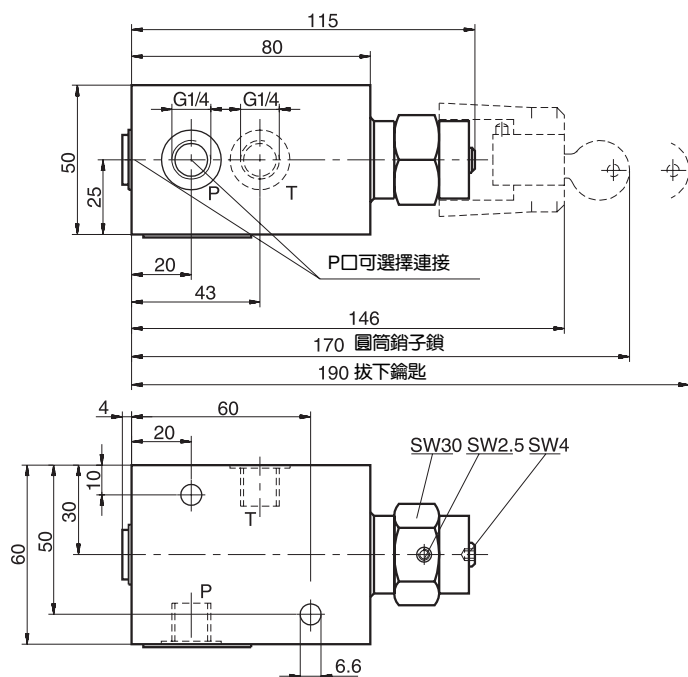

VSA G 1/2

