






2通調速閥用于對流量進行壓力補償的調節。作為壓力變化的結果，所調節的值可以在±5%的公差範圍內進行變化。當然粘度的變化也會產生影響并且必須引起注意。

特徵參數


結構尺寸	最大壓力 [bar]	流量控制閥		單向閥		重量 [kg]
		Q* [l/min]	Δp [bar]	Q _{最大} [l/min]	Δp [bar]	
400	210	1 - 10	7	20	3	0.77
600	210	2 - 25	7	30	3	1.23
800	210	6 - 60	11	75	8	2.50
1200	210	10 - 100	11	130	8	3.18
1600	210	19 - 190	11	250	10	7.41

* 最小和最大流量

Δp/Q 特性曲線

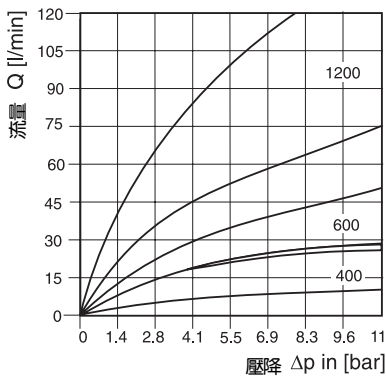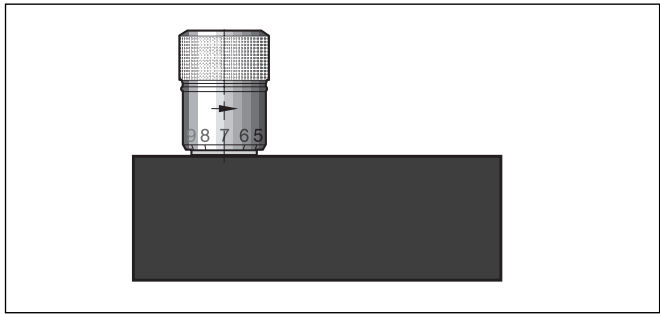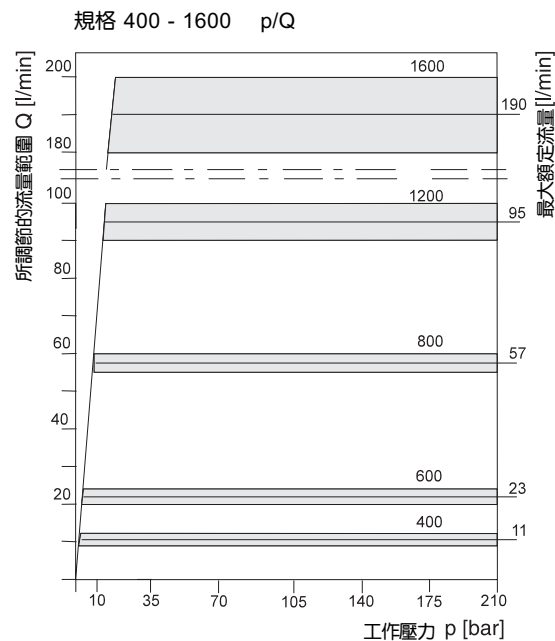


當油流過單向閥，在 $Q_{最大}/Q_{最小}$ 範圍時，規格 400、600 和 1200 的壓降 Δp。

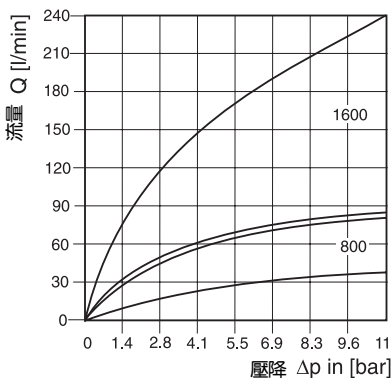

當油流過單向閥，在 $Q_{最大}/Q_{最小}$ 範圍時，規格 800 和 1600 的壓降 Δp。

曲線是針對 33 cSt / 50°C 的液壓油。

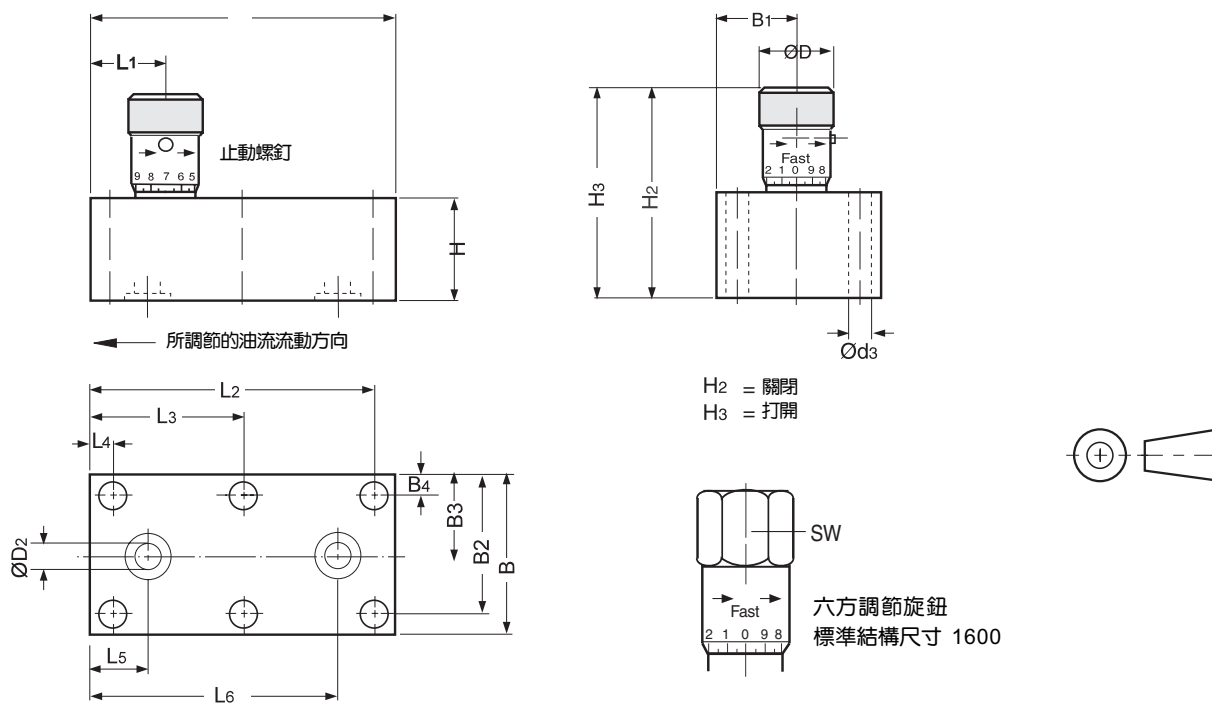

結構尺寸	B	B2	B3	B4	L4	L5	L6	L2	L	H	Ød3	H3	H2	ØD2	ØD	L1	L3	SW
400	45	38.9	22.4	5.6	6.4	15.7	69.9	79.2	86	29	6.8	63	58	7.1	21	21	-	-
600	51	44.5	25.4	6.4	6.4	16.8	84.8	95.3	102	32	7	73	68	8.6	25	25	-	-
800	58	50.8	28.4	6.4	6.7	19.1	98.6	111.3	117	45	7	103	95	11.9	30	45	-	-
1200	70	62.0	35.1	7.9	9.7	25.4	117.3	133.4	143	57	9.5	129	116	16.8	35	41	71.4	-
1600	76	68.3	38.1	7.9	12.7	31.7	139.7	158.7	172	70	9.5	175	158	22.3	-	49	85.8	47.8

訂貨代號

PC		M			S			20
壓力補償 調速閥	單向閥	可調的	安裝方式	結構尺寸	鋼質閥體	止動螺釘	密封件	設計系列 (由廠家規定)
代號	代號	代號	代號	代號	代號	代號	代號	代號
無	不帶單向閥		S	400	無		無	無
C	帶單向閥			600	F		V	丁腈橡膠
				800				氟橡膠
				1200				
				1600				