




用于板式安裝的 CS 系列單向閥祇允許油液從某方向上流過而反向截止。該閥適用于在液壓或氣動系統中使用。當高流速和/或脈動時，特有的閥錐和閥錐的導向裝置確保其功能可靠。



技術參數

結構尺寸		400	600	800	1200	1600
工作壓力	[bar]	350	350	350	350	210
壓降 Δp	[bar]	10	10	10	1	1
額定流量	[l/min]	65	110	155	112	160

$\Delta p/Q$ -特性曲線系列

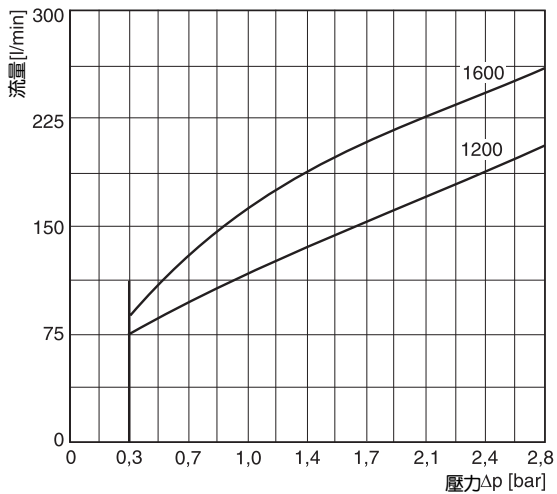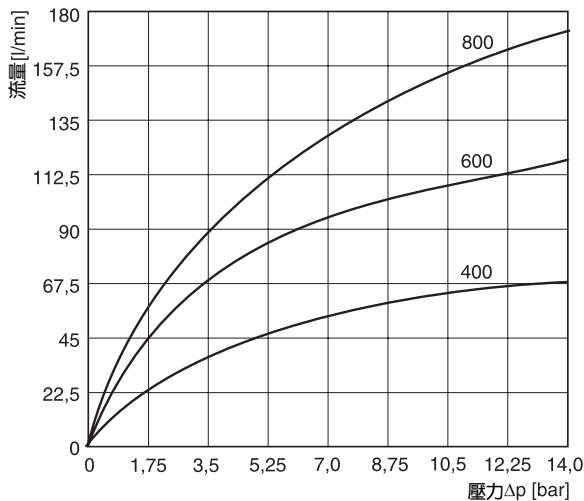

曲線是針對50°C，33 cst的液壓油

訂貨代號

CS

結構形式

公稱尺寸

S

鋼質閥體

開啓壓力



密封件

代號	結構形式
CS	板式結構

代號	公稱尺寸
400	400
600	600
800	800
1200	1200
1600	1600

代號	材料
無	丁腈橡膠
V	氟橡膠

代號	壓力 [bar]
無	0.35
65	4.5

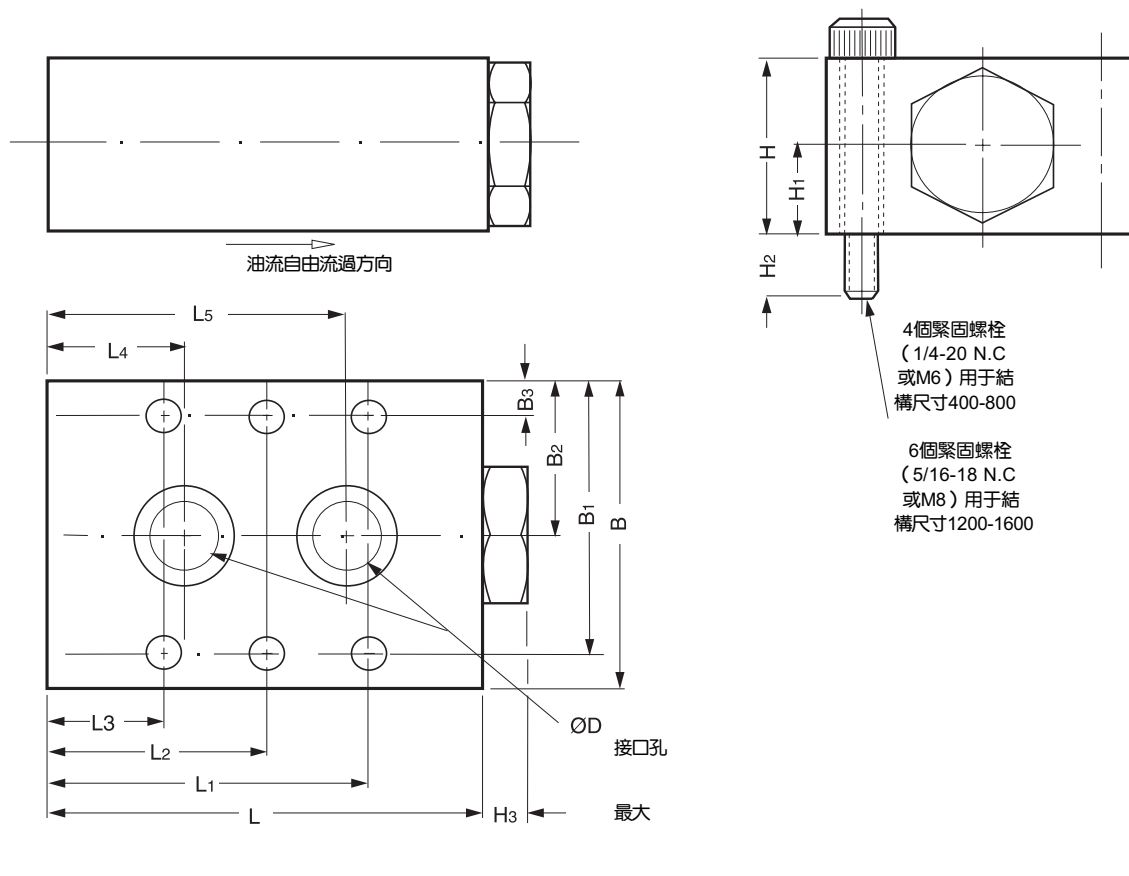

結構尺寸	ØD	L	L1	L2	L3	L4	L5	B3	B2	B1	B	H	H1	H2	H3	重量 [kg]
CS 400S	7.1	63.5	49.0	-	14.2	19.1	44.5	5.3	22.1	38.9	44.5	22.1	10.9	9.9	7.9	0.5
CS 600S	10.2	69.9	51.6	-	18.0	22.1	47.5	6.4	25.4	44.5	50.8	25.4	12.7	13.0	8.1	0.7
CS 800S	11.9	80.7	59.4	-	21.3	25.4	55.6	6.4	28.4	50.8	57.2	31.8	15.7	13.2	8.1	1.0
CS 1200S	17.3	103.9	89.9	51.8	13.7	25.1	79.2	7.9	34.8	61.7	69.9	44.5	22.1	14.5	10.7	2.3
CS 1600S	22.1	127.0	111.0	63.5	15.7	34.8	91.9	7.9	38.1	68.1	76.2	50.8	25.4	14.5	10.7	3.5