


CP系列液控單向閥可以使油液從某一方自由的流過。（由A到B）。而反向截止（由B到A）。通過接通控制壓力可使錐閥克服B口的壓力從閥座上抬起，因此油液可以從反方向上流過。爲了滿足不同的工作條件，具有控制比爲1：5和1：40的1級和2級閥錐可隨時供您使用。




控制比值

1級錐閥閥芯

面積比爲5:1（控制活塞—圓錐面積）不帶減壓作用可用于快速反應

2 級錐閥閥芯

面積比爲40:1（控制活塞—減壓閥芯面積）通過減壓作用可減小衝擊和振蕩

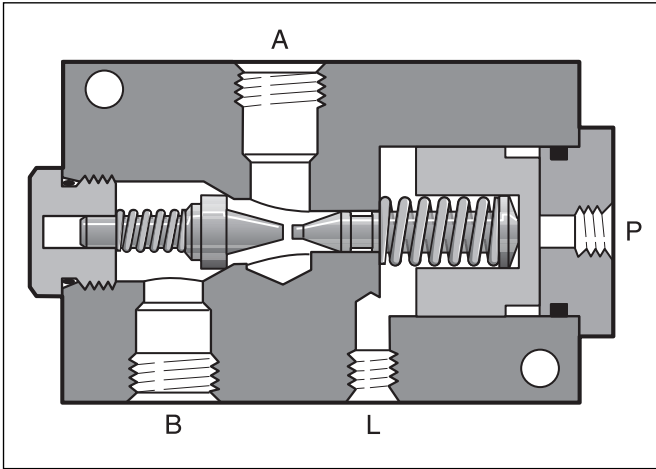

特徵參數

結構尺寸		600	1200
最大工作壓力	[bar]	210	210
最大控制壓力	[bar]	210	70
流量 $Q_{最大}$ ， Δp 2,7bar時	[l/min]	30	95
公稱尺寸		3/8	3/4
重量	[kg]	4	7

訂貨代號

□

螺紋形式

CP

液控單向閥

-

安裝形式

□

油口尺寸

S

鋼質閥體

□

控制比值

M

鋼質錐閥

□

密封件

代號	螺紋
無	NPTF
9	管螺紋


代號	安裝形式
無	螺紋連接

代號	油口尺寸
600	3/8"
1200	3/4"

代號	密封件
無	丁腈橡膠
V	氟橡膠



代號	控制比值	級數
5	5 : 1	1
40	40 : 1	2

Δp/Q—特性曲線

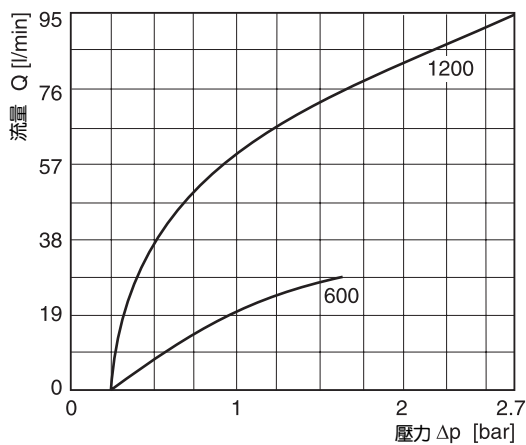

曲線是針對 50°C，33 cSt 的液壓油

尺寸

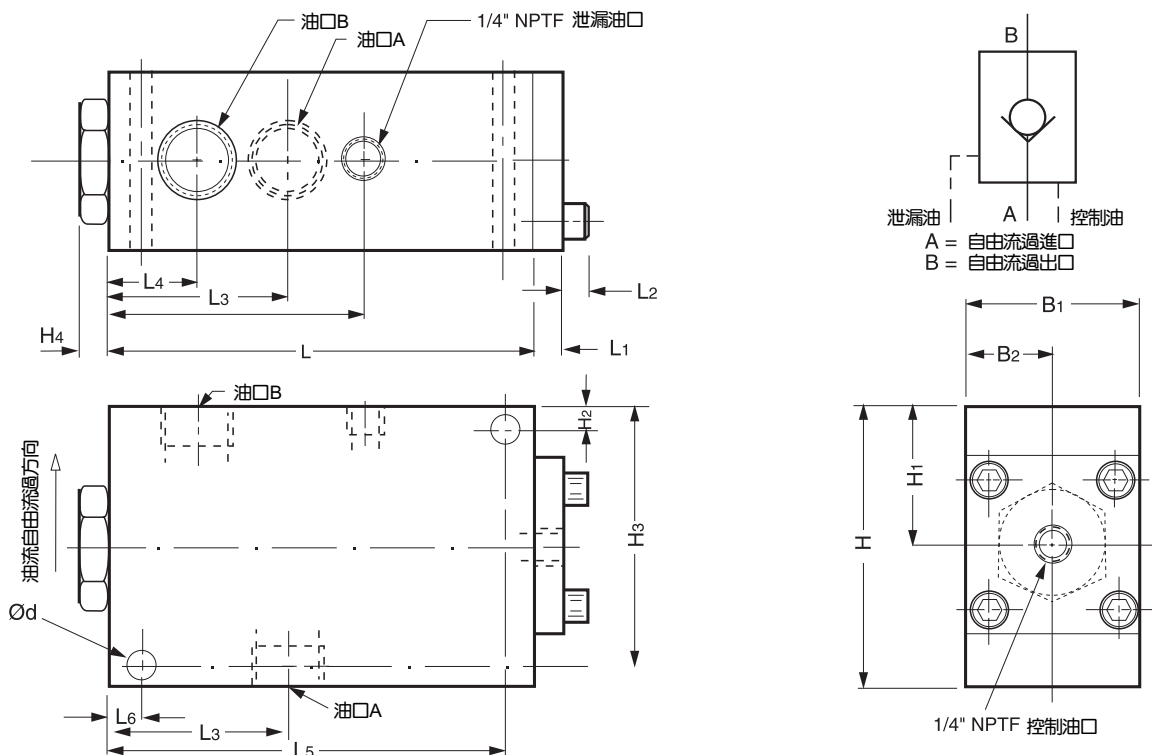

結構尺寸	A a, B	L3	B1	B2	H1	H	L4	L7	H4	L	L1	H2	H3	L6	L5	Ød	W
9CP600S	G3/8	53.3	50.8	25.4	38.1	76.2	25.4	76.2	10.4	120.7	10.7	9.4	66.5	9.4	111	9.1	-
9CP1200S	G3/4	63.5	63.5	31.8	50.8	101.6	31.8	91.2	10.7	152.4	11.43	11.2	90.4	11.2	141.2	10.7	7.9